


Model	GTTZ10EJ
Boyutlar	
Platform Yüksekliği	8.3 m
Max.Platform Yüksekliği	10.3 m
Max.Yatay Erişim	3.3 m
Dönüş Çapı	345°
Kapalı Uzunluk	2.77 m
Kapalı Genişlik	0.99 m
Kapalı Yükseklik	1.99 m
Dingiller Arası Mesafe	1.2 m
Yerden Yükseklik	0.2 m
Paltform Boyutları	0.99 m x 0.78 m x 1.1 m

Boyutlar	
Kaldırma Kapasitesi	200 Kg
Kapalı Sürüş Hızı	0~5 km/h
Açık Sürüş Hızı	0~0.6 km/h
İzin Verilen Çalışma Eğimi	3°/1.5°
İzin Verilen Rüzgar Hızı Çalışma Aralığı	12.5 m/s
İzin Verilen Yanal Kuvvet	400 N/200 N
Tırmanma Kabiliyeti	25%
Dönüş Çapı-İç/Dış	0 m /1.55 m
Lastik Tipi	406 x 127 mm /solid

Güç	
Akü	6Vx4/240Ah
Güç Kaynağı	24V DC 3 kW
Kontrol Voltajı	24 VDC
Sürüş Modu	2WD, rear-wheel
Şarj Voltajı	85~265V AC
Şarj Akımı	30 A
Hidrolik Basınç	15 Mpa
Hidrolik Sistem Kapasitesi	13 L

Ağırlık	
Toplam Ağırlık	2678 kg

Standartlar	ISO/CE/AS/ CU-TR/KCS
--------------------	----------------------

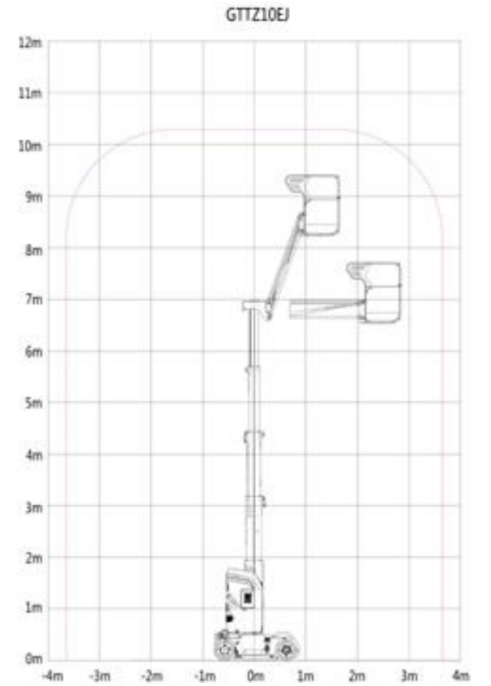

* Çalışma yüksekliği ile platform yüksekliği arasında 2m'lik bir fark vardır.

** Tırmanma kabiliyeti yokuşta sürüş için geçerlidir.

*** Ağırlık, makinedeki opsiyonel özelliklere ve/veya ülke standartlarına göre değişkenlik gösterebilir.

Bizimle iletişime geçin.
GSM: +90 532 376 02 66