
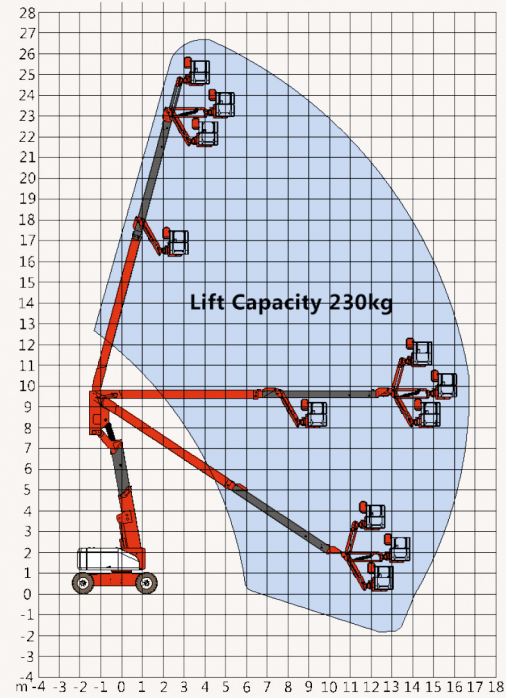


Model	GTZZ25J	
Boyutlar		
Platform Yüksekliği	24.6 m	
Çalışma Yüksekliği*	26.6 m	
Yatay Erişim	16.1 m	
Maks. Yatay Erişimdeki Yükseklik	9.4 m	
A Makine Uzunluğu	11.36 m	
B Makine Genişliği	2.48 m	
C Kapalı Yükseklik	3.16 m	
D Akslar Arası Mesafe	3.05 m	
Yerden Yükseklik	0.39 m	
Platform Ölçüleri	0.85 m x 1.45 m	
Performans		
Maks. Kişi Sayısı	2	
Yük Kapasitesi	230 kg	
Kule Dönüş	360° sürekli	
Sepet Dönüşü	160°	
Sürüş Hızı - kapalı	0~4.8 km/h	
Sürüş Hızı - yükseltilmiş	0~1.1 km/h	
Tırmanma Kabiliyeti**	45%	
Dönme Yarıçapı - iç	3 m	
Dönme Yarıçapı - dış	6.33 m	
Kuyruk Salınımı	1 m	
Maks. Eğim	3°	
Sürüş & Direksiyon Modu	4WD*2WS	
Lastikler	12.00 – 20 / 8.5 solid	
Güç		
Güç Kaynağı	Orjinal	Cummins
	Motor	
Yürüyüş Sistemi	Hidrolik	
Yakıt Tank Kapasitesi	160 L	
Kontrol Voltajı	12 VDC	
Motor Gücü	60 KW	
Ağırlık***		
Ağırlık	15.900 kg	
Uygun Standartlar	CE/ ISO/ ADR/ ARAMCO	

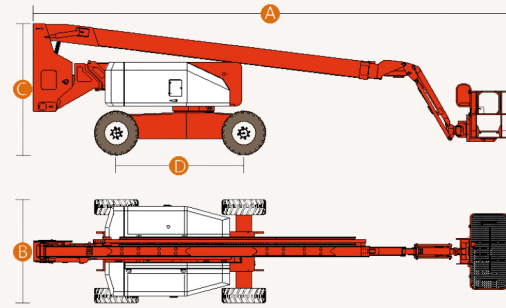

* Çalışma yüksekliği ile platform yüksekliği arasında 2 m'lik bir fark vardır.

** Tırmanma kabiliyeti yokuşta sürüş için geçerlidir.

*** Ağırlık, makinedeki opsiyonel özelliklere ve/veya ülke standartlarına göre değişiklik gösterebilir.

Bizimle iletişime geçin.

GSM: +90 532 376 02 66