
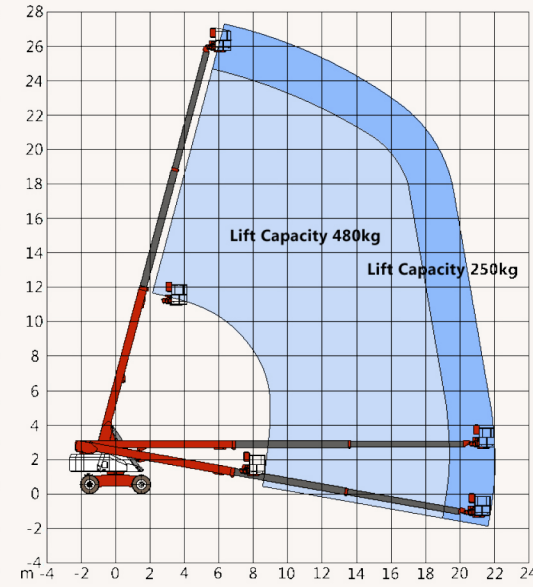



Model	GTBZ26
Boyutlar	
Platform Yüksekliği	25.8 m
Çalışma Yüksekliği*	27.8 m
Yatay Erişim	22 m
A Makine Uzunluğu	11.54 m
B Makine Genişliği	2.49 m
C Kapalı Yükseklik	2.88 m
D Akslar Arası Mesafe	3.0 m
Yerden Yükseklik	0.41 m
Platform Ölçüleri	0.85 m x 1.45 m
Performans	
Maks. Kişi Sayısı	2
Yük Kapasitesi	250 kg (Sınırsız) 480 kg (Sınırlı)
Kule Dönüş	360° sürekli
Sepet Dönüşü	160°
Sürüş Hızı - kapalı	0~5.2 km/h
Sürüş Hızı - yükseltilmiş	0~1.1 km/h
Tırmanma Kabiliyeti**	30% (2WD) 45% (4WD)
Dönme Yarıçapı - iç	2.44 m
Dönme Yarıçapı - dış	5.84 m
Kuyruk Salınımı	1.46 m
Maks. Eğim	3°
Maks. Ses Seviyesi	82 dB(A)
Sürüş & Direksiyon Modu	2WD*2WS / 4WD*2WS
Lastikler	12.00 – 20 / solid
Güç	
Güç Kaynağı	Orjinal Cummins/Perkins Motor
Yakıt Tank Kapasitesi	160 L
Kontrol Voltajı	12 VDC
Motor Gücü	60 KW
Ağırlık***	
Ağırlık	16.442 kg (2WD) / 16.532 kg (4WD)
Uygun Standartlar	
	CE/ ISO/ ADR/ ARAMCO

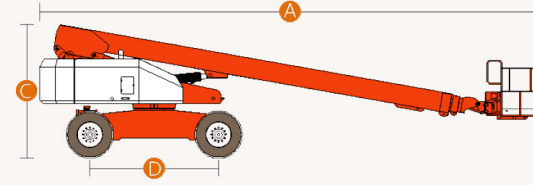

* Çalışma yüksekliği ile platform yüksekliği arasında 2m'lik bir fark vardır.

** Tırmanma kabiliyeti yokuşta sürüş için geçerlidir.

*** Ağırlık, makinedeki opsiyonel özelliklere ve/veya ülke standartlarına göre değişkenlik gösterebilir.

Bizimle iletişime geçin.
GSM: +90 532 376 02 66